超省エネシリーズ

太陽電池充電式
点滅位置表示灯

地球環境にやさしい

ソーラー・ライト

セルコール
ブイ用

太陽電池で昼間充電し、夜間セルコールブイの送信と同時に一定時間点滅します。（普通式ラジオブイには一般用を御使用下さい）

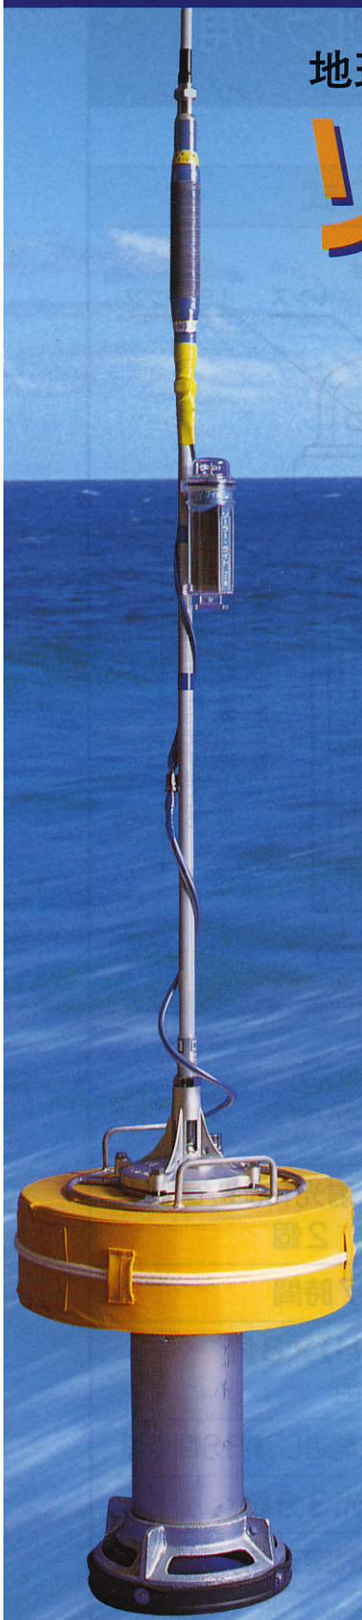

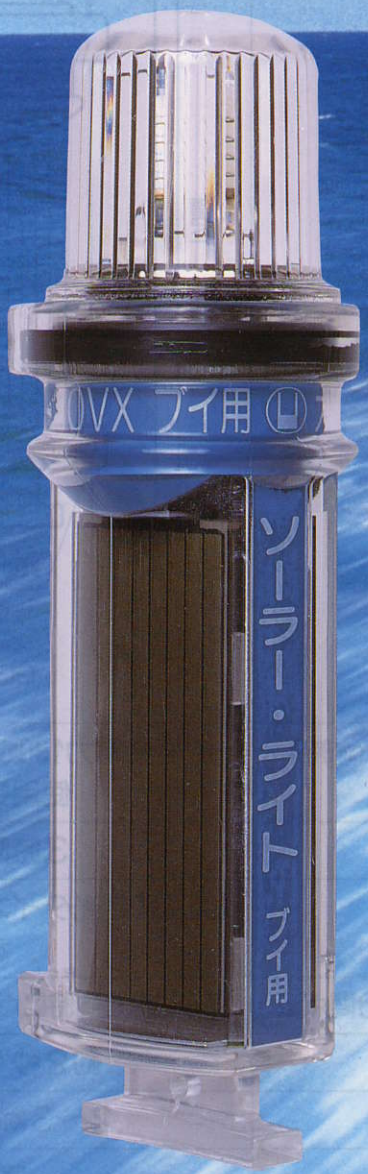

ODL-20VX型

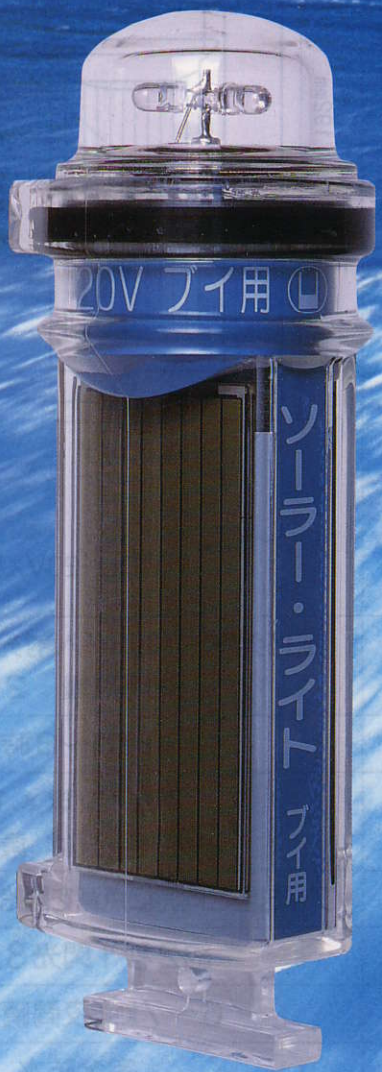

ODL-20V型

特　徴

- メンテナンスフリー
- 経済性抜群
- 乾電池不要
- 完全防水
- 耐水圧型
- 小型軽量

営業品目

中短波帯セルコールブイ	セルコール信号発生器
中短波帯普通式ラジオブイ	セルコール受信機
ソーラー・ライト　ブイ用	2182KHzオートアラーム
ソーラー・ライト　一般用	電子応用機器

大野電子開発株式会社

本社・工場　宮城県桃生郡矢本町大曲字堰の内南30の39
〒981-05　TEL(0225)82-2404㈹
FAX(0225)83-3657

東京連絡所
TEL(03)3251-6044

ソーラー・ライト　セルコールブイ用

主 な 仕 様 ・ 性 能

	クセノン式	LED式
外形寸法（単位mm）	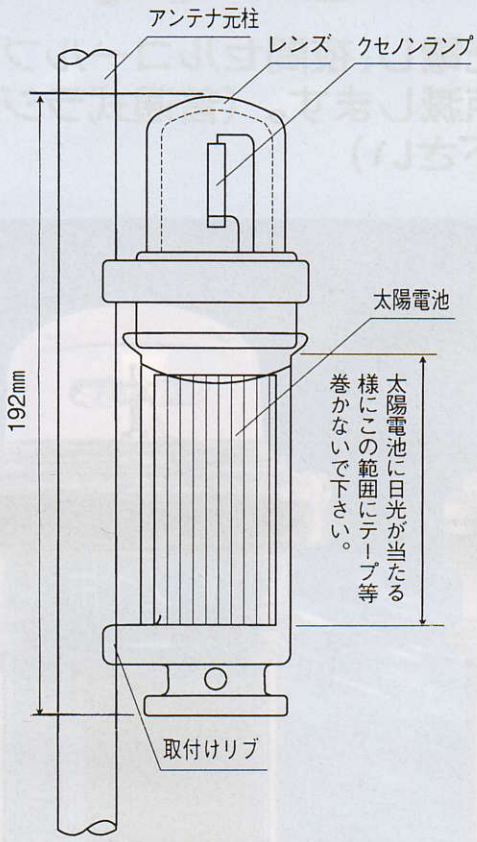 ODL−20VX型	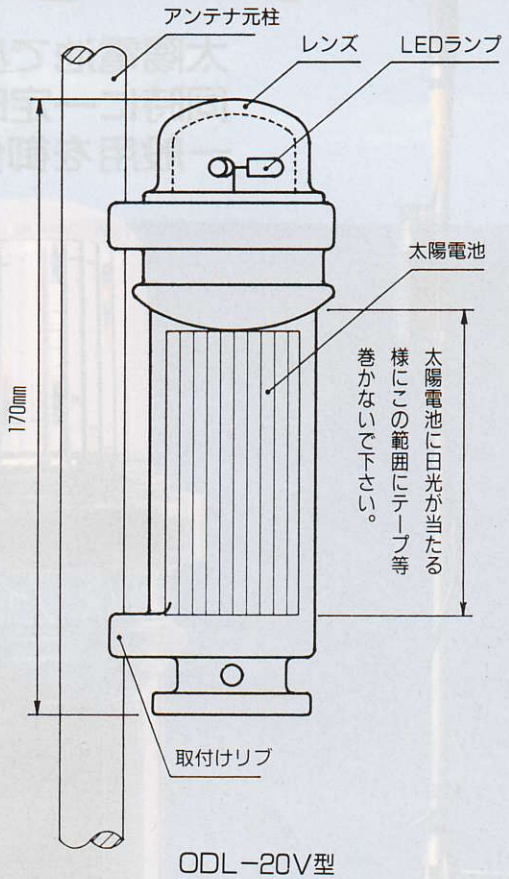 ODL−20V型
太陽電池	定格発電力130mW（入射光100mW/cm²時） 使用数量　2個	定格発電力130mW（入射光100mW/cm²時） 使用数量　2個
充電時間	4時間〜8時間	3時間〜7時間
光源及び発光色	クセノン球×1個 白色 又は 黄色	LED（発光ダイオード）×3個 赤　色
点滅時間	ブイ送信と同時に点滅を開始し、約3分間点滅	ブイ送信と同時に点滅を開始し、約3分間点滅
点滅周期	約2秒1閃光3分間	約2秒1閃光3分間
光達距離	6〜7km（夜間晴天時）	2〜3km（夜間晴天時）
耐水及び耐圧	完全防水 水深150m（15kg/cm²）	完全防水 水深150m（15kg/cm²）
耐衝撃性	30mの高さから海面に落下して異状なし。	30mの高さから海面に落下して異状なし。
使用温度範囲（保存温度）	−20度C〜+60度C	−20度C〜+60度C
寸法	直径約60mm　高さ192mm	直径約60mm　高さ170mm
重量	260g	210g

注意・正しく安全にお使いいただくために、御使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

大野電子開発株式会社
宮城県桃生郡矢本町大曲字堰の内南30の39
TEL0225(82)2404　FAX0225(83)3657